




Flachbahn-Abstreifer

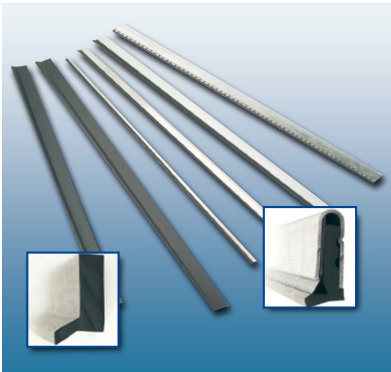

Flachbahn-Wangenabstreifer


Wangenabstreifer bilden den besten Schutz für Wangen, Schlitten und Säulen, d. h. für alle offenen Gleitbahnen an Werkzeugmaschinen. Sie wischen Schmutz, Späne, Schmirgel, ja selbst Kühl- und Schmiermittel sauber ab, ohne dass sich diese im Abstreifer verfangen und Schaden anrichten können.

Wangenabstreifer werden aus speziellem, synthetischen Gummi feinsten Struktur hergestellt. Sie sind sehr genau geformt, äußerst flexibel und doch widerstandsfähig gegen Abnutzung. Zudem sind sie wasser-, öl-, säure- und laugenbeständig.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Bohrungen groß genug ausgeführt werden, so dass die Spannung der Abstreifer nach Bedarf ein- und nachgestellt werden kann. Handelsübliche Stablänge 500-650 mm.


► Typ A

- mit Metallgehäuse und Spanner
- Stablänge 500 mm




► Typ C

- einfache Ausführung
- nur synthetischer Gummi
- Stablänge 500 mm




► Typ B

- mit Metallgehäuse
- Stablänge 500 mm



► Typ D

- Stablänge 560 mm
- mit Spanner




Micro-Flachbahn-Abstreifer

Winkel- oder Schwalbenschwanzabstreifer mit Schutzmantel aus Chromnickel-Stahlblech. Vorfabrizierte Ausführungen der gebräuchlichsten Art.

► Typ 10

- mit Metallgehäuse und Spanner
- passend zu Typ 20-30
- Stablänge 500 mm



► Typ 31

- für Kleinstflachbettbahnen
- mit Metallgehäuse
- Stablänge 500 mm

