

Cuestionario fuelles cónicos

► medidas

D1	diámetro del anillo de junta superior	_____	mm
D2	diámetro del anillo de junta inferior	_____	mm
Da	diámetro máximo exterior	_____	mm
Da-k	diámetro mínimo exterior	_____	mm
Di	diámetro máximo interior	_____	mm
Di-k	diámetro mínimo interior	_____	mm
Lmax	largo máximo extendido	_____	mm
Lmin	largo mínimo comprimido	_____	mm
H1	altura del anillo de junta superior	_____	mm
H2	altura del anillo de junta inferior	_____	mm
	número de pliegues	_____	

► lugares de uso

temperaturas desde _____ °C hasta _____ °C

condiciones de presión interior _____ exterior _____

contenido de humedad _____ %

ácidos legías

polvo/arena aceites/grasas

agua virutas

► posición

horizontal inclinado vertical

► usos

áreas exteriores áreas interiores

► tipo de brida (opcional)

Df1 diámetro de brida superior _____ mm


Df2 diámetro de brida inferior _____ mm

► modelo divisible


cremallera

velcro

► número de piezas _____

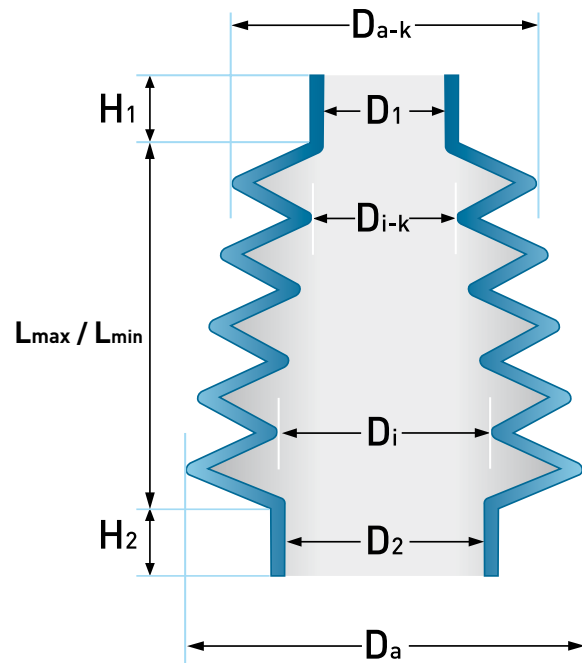

tipo de brida (opcional)

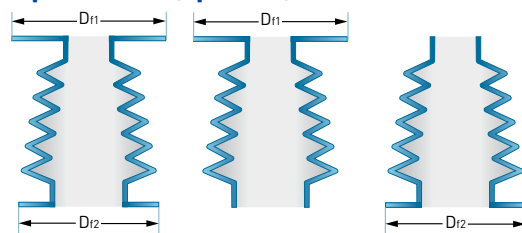

Favor de enviar por fax a
TF Feldmann GmbH
+49 208 30552629

empresa _____

nombre/ apellido _____

calle _____

código postal/lugar _____

teléfono _____

fax _____

correo electrónico _____

notas _____
