

## Cuestionario fuelles de un sólo pliegue

### ► medidas

D1 diámetro del anillo de junta superior \_\_\_\_\_ mm

D2 diámetro del anillo de junta inferior \_\_\_\_\_ mm

Da diámetro máximo exterior \_\_\_\_\_ mm

Lmax largo máximo extendido \_\_\_\_\_ mm

Lmin largo mínimo comprimido \_\_\_\_\_ mm

H1 altura del anillo de junta superior \_\_\_\_\_ mm

H2 altura del anillo de junta inferior \_\_\_\_\_ mm

número de pliegues \_\_\_\_\_

### ► lugares de uso

temperaturas desde \_\_\_\_\_ °C hasta \_\_\_\_\_ °C

condiciones de presión interior \_\_\_\_\_ exterior \_\_\_\_\_

contenido de humedad \_\_\_\_\_ %

ácidos  legías

polvo/arena  aceites/grasas

agua  virutas

### ► posición

horizontal  inclinado  vertical

### ► usos

áreas exteriores  áreas interiores

### ► tipo de brida (opcional)

Df1 diámetro de brida superior \_\_\_\_\_ mm


Df2 diámetro de brida inferior \_\_\_\_\_ mm

### ► modelo divisible


cremallera

velcro

### ► número de piezas \_\_\_\_\_

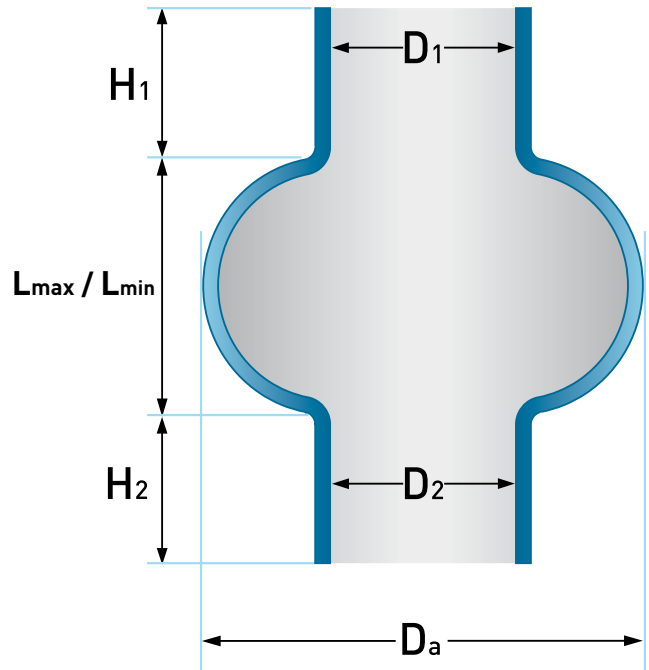

### tipo de brida (opcional)

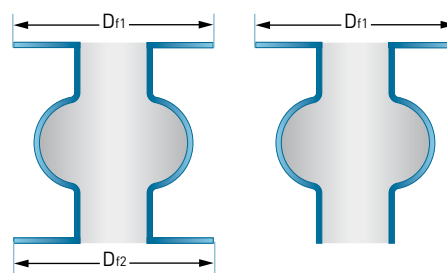

empresa \_\_\_\_\_

nombre/ apellido \_\_\_\_\_

calle \_\_\_\_\_

código postal/lugar \_\_\_\_\_

teléfono \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_

correo electrónico \_\_\_\_\_

notas \_\_\_\_\_